RÉSINENCE®

Il rinnovamento di alta qualità e lunga durata

ISTRUZIONI D'USO COLORE

GU15019-02-IT

PRESENTAZIONE

RÉSINENCE COLORE® (step 1. Coloro) è una resina colorata bicomponente di ristrutturazione interna applicabile su numerosi supporti. Senza primer, è ideale per una decorazione e una ristrutturazione in interno dei pavimenti, muri, banconi, sanitari e mobilio. Una volta ricoperta da Résinence Finitura (Step 2. Resino) garantisce un'ermeticità totale del supporto ed una protezione lunga durata, per una ristrutturazione duratura.

Shopping List !

Munitevi de :

- **RÉSINENCE COLORE®**
- 1 rullo in spugna RÉSINENCE®
- Ricambi in spugna RÉSINENCE®
- 1 spatola piatta e pulita
- 1 Paio di guanti di protezione, scarpe pulite, reticella per capelli/berretto, abbigliamento idoneo da lavoro.

DESTINAZIONE

Si applica all'interno su tutte superfici della casa :

- Diversi tipi di supporti duri, puliti, asciutti e non oleosi,
- Muri, Mobili, Piani di lavoro, e Sanitari (lavelli, vasche da bagno),
- Piastrelle, ceramica, smalto, inox,
- Intonaco naturale o colorato, cemento e calcestruzzo (asciutto da più di 2 mesi),
- Legno naturale non ricco di olio, agglomerato, melaminico, metallo, alluminio, inox.

Non si applica su :

- Intonaci a calce e legni esotici (tipo teck...),
- Pavimenti ondulati tipo linoleum,
- Silicone e plastica (sanitari in acrilico).

CARATTERISTICHE

RÉSINENCE COLORE® esiste in :

- 0,25 L per ± 3,75 m²
- 0,5 L per ± 7,5 m² (alcuni colori sono disponibili solo in 0.25L)

Test di rendimento effettuato su supporto liscio a 20°C. La resa può variare a secondo del tipo di supporto.

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dal gelo.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

1. **PER FAVORIRE L'ADESIONE,** smerigliare il supporto con una cartavetro grana 240 prima della pulizia. Quindi spolverare il supporto.
2. **SGRASSATE IL SUPPORTO DA COLORARE** con uno sgrassante secco tipo acetone o alcool denaturato a 90°.

La rubinetteria dei piani di lavoro e dei sanitari deve essere smontata prima dell'applicazione. L'intero sanitario deve essere dipinto al fine di garantire la tenuta stagna in caso di perdita dei rubinetti.

Per pavimenti a piastrelle e piani di lavoro, pulite tutta la superfice con alcool, spazzolando le giunture con una spazzola metallica, prima dell'applicazione di **RÉSINENCE COLORE®**.

Per i pavimenti con riscaldamento, spegnete il riscaldamento almeno 24 ore prima dell'applicazione.

Non utilizzare detergenti o acquaragia per il pavimento ; essi potrebbero lasciare uno strato untuoso che può compromettere l'adesione.

In caso di rifinitura, il calcestruzzo deve essere asciutto da più di 2 mesi.

PREPARAZIONE DEL COLORE

All'interno del barattolo **RÉSINENCE COLORE®** troverete :
1 barattolo del **componente A** + 1 barattolo del **componente B**

1. Versate tutto il contenuto del barattolo del **compenente A** nel contenitore fornito e mescolate con l'aiuto di una spatola piatta e pulita per ottenere una miscela fluida ed omogenea.
2. Versate tutto il contenuto del **componente B** nello stesso contenitore e rimescolate la miscela in modo omogenea.
3. **Mescolate per 3 minuti** con l'aiuto di una spatola raschiando i bordi ed il fondo del barattolo per assicurare che i 2 componenti siano mescolati bene.
4. Lasciate riposare per **5 minuti** prima di iniziare l'applicazione.

Il barattolo grande **RÉSINENCE COLORE®** deve essere conservato e pulito. Vi servirà come contenitore per mescolare i 2 componenti.

Se avete delle piccole superfici da trattare mescolate solo le quantità necessarie.
Es. : Per una preparazione di 100 ml (1,5m²) mescolate 50 ml del componente A (ovvero 50% di 100ml) e 50 ml del componente B, (ovvero 50% di 100ml).

Tempo di utilizzo della miscela : 10 ore*

Passato questo tempo la resina non sarà più utilizzabile e dovrà essere smaltita.

APPLICAZIONE

E' consigliato applicare Résinence Colore ad una temperatura ambiente tra 14°C e 25°C max e con Umidità Relativa non superiore al 50%.
Abbiate cura di lavorare in assenza di polvere !

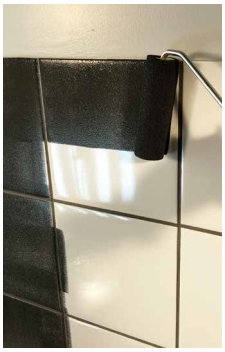

1. RÉSINENCE COLORE® si applica con il rullo in spugna o con la pistola ad alta pressione (vedi Shopping List).

2. Dopo 24 ore d'asciugatura applicate **RÉSINENCE FINITURA®** a vostra scelta per proteggere il vostro supporto, per renderlo impermeabile e per dargli l'aspetto desiderato. **RÉSINENCE FINITURA®** é disponibile in opaco, satinato, lucido, laccato.

Gli utensili si puliscono con acqua immediatamente dopo l'uso.

- Applicate **Résinence Colore®** come uno smalto classico, direttamente senza fondo/primer.
- Evitate di alterare gli strati durante l'applicazione.
- Stendete bene la resina con il rullo in spugna poco caricato per evitare tracce e colature.

Alcuni materiali possono aver bisogno di diverse mani se il supporto é poroso o la tinta é scura. In questo caso, aspettare 4 ore* tra ogni mano.
Per un'applicazione corretta suggeriamo l'acquisto del colore con lo stesso numero di lotto per assicurare una tinta uniforme.
Proteggere il vostro supporto dal sole durante l'applicazione della resina per evitare i rischi d'ingiallimento.
Per una migliore resa vi consigliamo una leggera levigatura con grana fine 400 tra due strati di **RÉSINENCE COLORE®** dopo l'asciugatura completa.
Per i Colori metalizzati : Per evitare qualsiasi traccia del rullo, vi consigliamo di applicare la resina con pistola ad alta pressione, per le superfici di più di 1m².

TEMPI DI ASCIUGATURA : 3h Seco al tatto | 4 ore* Tra 2 strati | 24 ore* Asciugatura completa

* I tempi di asciugatura sono calcolati a una temperatura ambiente di 20° C. Possono variare a seconda dell'igrometria della stanza.
In caso di temperature più elevate, dividere il tempo di indurimento della resina per 2.
I tempi di asciugatura sono più lunghi quando la temperatura è più bassa. In inverno, raddoppiare i tempi di asciugatura.

Troverete diversi esempi d'applicazione ed un video esplicativo su : **www.resinence.it**

Per contattare il nostro servizio post-vendita, connettersi al nostro sito Web www.resinence.it e accedere al modulo di contatto del servizio tecnico.

Résinence è un marchio registrato. Distribuito BRED-RESINENCE Via Provinciale Pisana, 615 - 57121 Livorno (LI) - ITALIA
Tél. 0820 200 927 - Schede di sicurezza su www.quickfds.fr
Tutti i diritti di riproduzione parziale o totale sono riservati su tutti i media.

Creazione RESINENCE - Riproduzione vietata - Non gettare sulla via pubblica - Décors de Ferryville - RCS Orléans B 494 802 879