



PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Il prodotto non è considerato pericoloso conforme al regolamento n° CE 1272/2008 (CLP). Nessun effetto fisico-chimico nocivi sulla salute umana e l'ambiente naturale. EUH208 Contiene miscela 5-cloro-2-metil-4 isotiazol-3-one, 2-metil.2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Smaltire recipiente/prodotto in conformità alla normativa vigente. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo. Consultare le istruzioni speciali/la scheda di sicurezza. www.quickfds.com. Valore limite UE per questo prodotto (CatA+/J) : 140g/L (2010). Questo prodotto contiene max 16 g/L COV

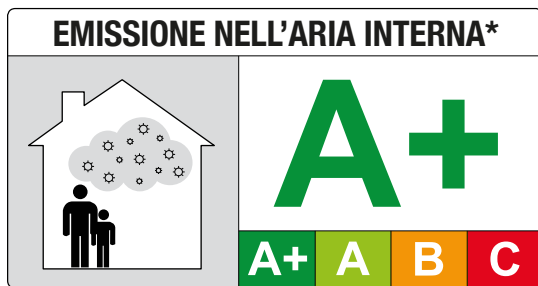

*Informazione sul livello d'emissione delle sostanze volatili nell'aria interna, presenta un rischio di tossicità da inalazione, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto deboli) a C (emissioni forti).

BRED-RESINENCE
Via Provinciale Pisana, 615
57121 Livorno (LI)
ITALIA
www.resinence.it

 Privilegiare l'acquisto di uno stesso numero di lotto.



Proteggere mobili, legni e oggetti con RESINA SMALTO MULTISUPERFICI TRASPARENTE, una vernice protettiva si applica direttamente sul supporto in legno grezzo o verniciato.

APPLICAZIONE

Applicare un primo strato sottile con il rullo schiuma o con il pennello. Dopo 4 h di asciugatura, applicate un secondo strato sottile.

 Mescolare la vernice prima e durante l'applicazione, chiudere il barattolo per bene per ogni applicazione.

ESSENZIALE

 Applicazione tra **14°C** e **25°C***

Applicazione con il rullo schiuma o un pennello



Pulire gli attrezzi con acqua



Asciutto al tatto



Tra 2 mani



asciugatura completa

*Temperatura ambiente a 20°C