RĒSINENCE®

Il rinnovamento di alta qualità e lunga durata

RESINE PER IL RINNOVAMENTO PAVIMENTI E PARETI

PAVIMENTI GARAGE – SOGGIORNO – SCANTINATI – SCALE

PROTRAFFIC

500ml = 7,5m² 2L = 30m²

PROGETTO DI 1 GIORNO

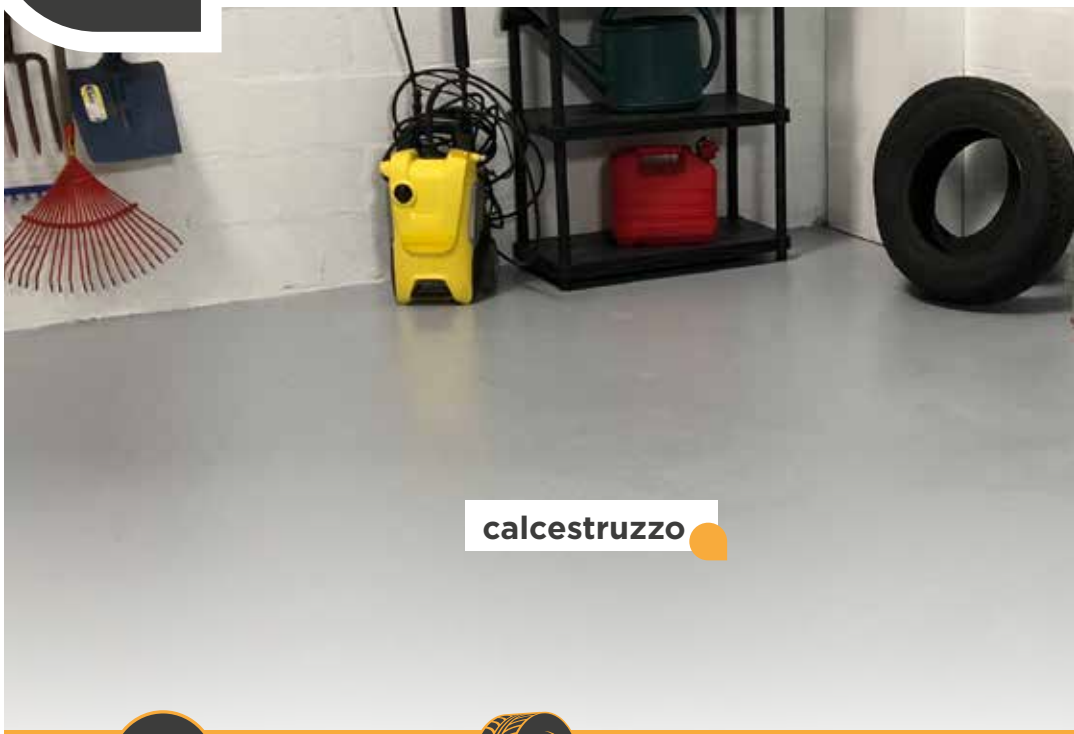

calcestruzzo

ESTREMA
RESISTENZA

PASSAGGIO IN AUTO DOPO 72 ORE*
RESISTE AI PNEUMATICI CALDI

GLI ESSENZIALI

- 10h — DI UTILIZZO DOPO LA MISCELAZIONE
- 1 2 — 4H TRA 2 MANI
- 24h — ASCIUGATURA COMPLETA
- 72h — PER ASCIUGARE
- PULIRE GLI ATTREZZI CON ACQUA

PRO**TRAFFIC** è una resina bicomponente epossidica colorata specifica per i pavimenti fortemente sollecitati come il garage. E' facile rinnovare e realizzare il progetto in 1 giorno.

PRO**TRAFFIC** si applica direttamente senza primer e resiste ai lavaggi frequenti, shock , graffi, idrocarburi, e anche ai passaggi delle ruote delle auto.

SENZA PRIMER

CARTELLA COLORI

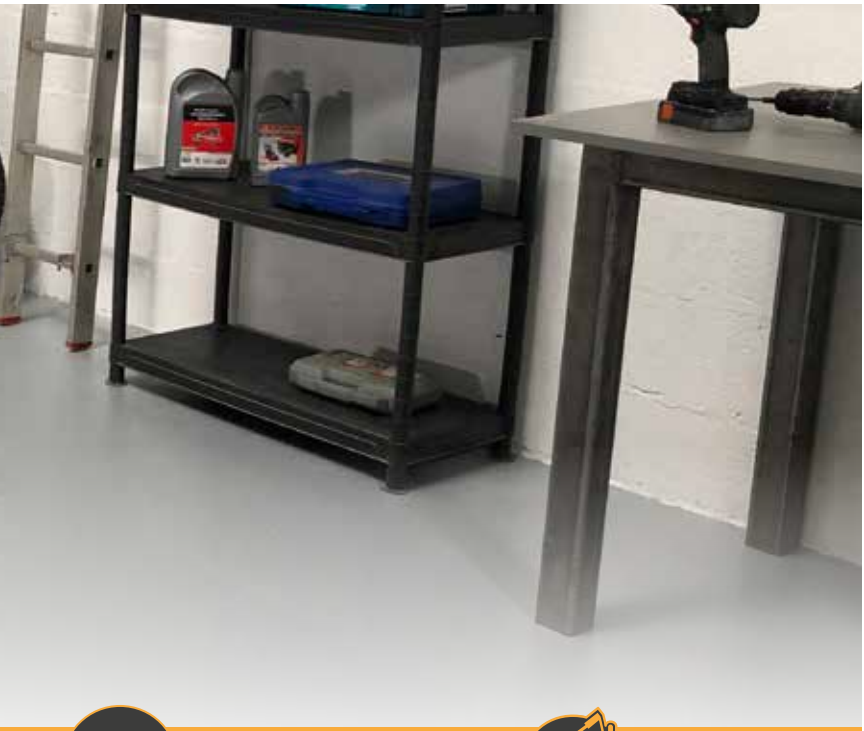

ANTI-MACCHIA
RESISTENTE A GRASSI ED IDROCARBURI,

LAVAGGIO AD
ALTA PRESSIONE

INTERNO ESTERNO

* Con tempo asciutto

DESTINAZIONE

Pavimenti del garage :

- Piastrelle
- Cemento
- Calcestruzzo
- Pietra
- Blocchi di cemento

GRAFITE

TERRACOTTA

GRIGIO MEDIO

AVORIO

GRIGIO CHIARO

BIANCO

RINNOVAMENTO PAVIMENTI E PARETI

PROGETTO DI 1 GIORNO

SENZA PRIMER

500ml = 7,5m² 2L = 30m²

RINNOVAMENTO PAVIMENTI E PARETI è una resina epossidica colorata specificatamente progettata per una protezione a lunga durata dei pavimenti e pareti interni come soggiorno, scale ...
Rinnovamento pavimenti si applica direttamente senza primer e resiste ai passaggi e lavaggi frequenti, a shock e graffi.

DESTINAZIONI

Per pavimenti e pareti interni in :

- Piastrelle grezze o verniciate,
- Cemento , calcestruzzo, pietra
- Parquet, laminato

Non applicare su legni esotici e aromatici.

CARTELLA COLORI

BIANCO | GRIGIO CHIARO | GRIGIO MEDIO | FACTORY

GRAFITE

PROTEZIONE A LUNGO TERMINE

GLI ESSENZIALI

10h

DI UTILIZZO DOPO LA MISCELAZIONE

1 2

4H TRA 2 MANI

ALTA
RESISTENZA

FACILE
MANUTENZIONE

ASCIUGATURA COMPLETA (24h)

PEDONABILE (24h)

PER ASCIUGARE (72h)

PULIRE GLI ATTREZZI CON ACQUA

INTERNO

Nonostante la cura posta nella produzione di questo documento, i colori stampati potrebbero differire leggermente dai colori reali.

15 TENUTA ANNI ★★★★★

RIUSCIRE IL MIO PROGETTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, asciutto , non polveroso, senza grassi , vecchie vernici non aderenti. Spolverare e sgrassare con l'acetone.

Per i pavimenti con NUOVO CEMENTO

Lasciare asciugare il massetto e livellamento 3 mesi prima dell'applicazione della resina.

Per i pavimenti in CEMENTO e CALCESTRUZZO

Il supporto deve essere poroso totalmente pulito, sgrassato e senza macchie di grasso per garantire l'adesione della resina.

Per pavimenti IN PIASTRELLE LISCI e LUCIDI

Sgrassare il pavimento con acetone o alcol denaturato. Strofinare con una spazzola, insistendo sulle giunzioni per rimuovere ogni traccia di grasso. Risciacquare e lasciare asciugare il pavimento. Quindi carteggiare con abrasivo 180 e spolverare per assicurarvi di non. Lasciare nessuna particelle sopra.

Per pavimenti in LAMINATO e LEGNO VERNICIATO

sgrassare il pavimento con acetone o alcool etilico per rimuovere eventuali sostanze grasse che potrebbero impedire l'adesione della resina. Quindi carteggiare con grana 220 e rispolverare.

Per pavimenti in parquet cerati o oliati : è importante carteggiare l'intera superficie e rimuovere la polvere.

Per pavimenti in parquet grezzo : carteggiare leggermente e pulire l'intera superficie.

LA RESA PUÒ VARIARE SECONDO LA POROSITÀ DEL VOSTRO PAVIMENTO. VI CONSIGLIAMO DI TESTARE LA POROSITÀ DEL VOSTRO PAVIMENTO EFFETTUANDO IL TEST DELLA GOCCIA D'ACQUA.

Applicare una goccia d'acqua sul supporto da verniciare. Se l'acqua penetra facilmente il vostro pavimento è poroso : bisognerà prevedere la quantità di vernici necessaria per questo tipo di supporto (1l =10m²). Se l'acqua non penetra, o il pavimento è grasso quindi bisognerà sgrassare con cura oppure è chiuso (es : piastrelle lisce) quindi bisognerà carteggiare con grana 80.

APPLICAZIONE

Applicare le resine utilizzando un rullo con peli. Lasciare asciugare 4 ore tra due mani, applicare la seconda mano con la stessa miscela.

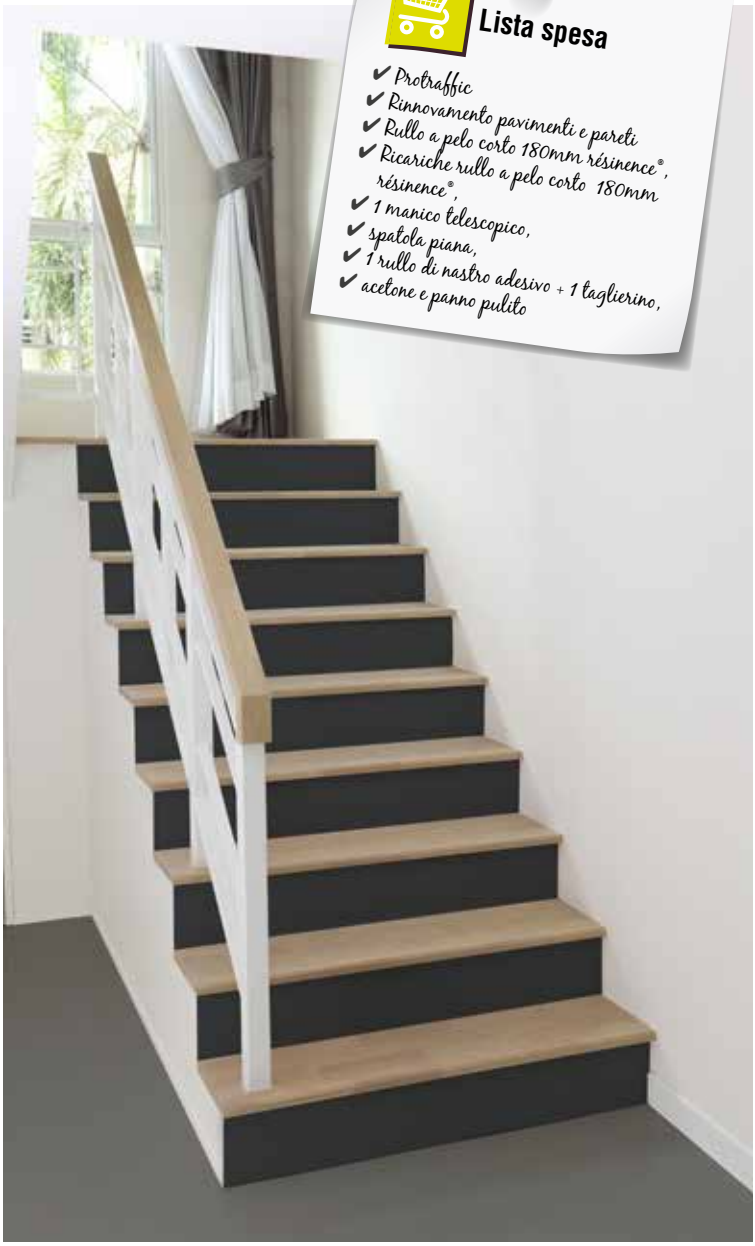

Lista spesa

- ✔ Protraffic
- ✔ Rinnovamento pavimenti e pareti
- ✔ Rullo a pelo corto 180mm résinence®,
- ✔ Ricariche rullo a pelo corto 180mm résinence®,
- ✔ 1 manico telescopico,
- ✔ Spatola piana,
- ✔ 1 rullo di nastro adesivo + 1 taglierino,
- ✔ acetone e panno pulito

TENUTA 15 ANNI

La durata di 15 anni è garantita se sono rispettate le istruzioni per l'uso. Il rimborso del prodotto dietro presentazione del barattolo e dello scontrino.

PENSATECI

- Mettere a temperatura ambiente il barattolo di vernice **24 h prima dell'applicazione.**
- Consigliato l'applicazione **tra 14 e 25 °C**.
- Prendere cura di **miscelare il componente A con il componente B** per rendere la miscela omogenea. Mescolare nuovamente prima di applicare la seconda mano.
- Non utilizzare la miscela **dopo 10 ore**.
- Uso pedonale **dopo 24 ore di asciugatura**.
- Utilizzo della stanza con attenzione per **i primi giorni dopo l'applicazione**.
- Favorire l'acquisto dello stesso numero di lotto per garantire una tonalità uniforme.

RESA

Resa per mano su supporto liscio.
La resa può variare a seconda del tipo di supporto. Su calcestruzzo poroso 1L per ≈10m^2.

Test di resa eseguito a 20°C su supporto liscio.

WWW.RESINENCE.IT

Creazione Résinence-riproduzione vietata-non buttare sulla via pubblica. v1 - Décors de Ferryville - RCS Orléans B 494 802 879.